

Uni Brother IV OEM 芯片复位操作说明 V1.0


目录

1、复位技术特征	2
2、Brother IV 芯片及对应的读写头	2
3、设备操作	2
4、复位注意事项	3
5、代码提示及具体含义	4
6、复位型号对照表	5

1. 复位技术特征

手动选型号，原型号复位，不能改变颜色、容量、区域；复位后装机有非原装提示。

2. Brother IV 系列芯片及对应的读写头



芯片



测试头

3. 设备操作

OEM 复位、OEM 检查、OEM 扫描

确保测试头与芯片触点对位正确。

在主界面点击扫描 按键即可。



图 1



图 2

扫描成功后，即可进入芯片最终操作界面。根据需求，点击切换“RESET”“CHECK”“SCAN”功能，按测试头或主机上的确认键，即可进行对芯片操作；

	品牌	BROTHER	系列	MFC-J995DW	
	产品	LC3033M-N	V	PCB	BR4
				类型	喷墨
	颜色		V	测试头	BR3
	区域		V	容量	-- V
	APEX点数			OEM点数	X
	芯片类型	OEM Chip		数据类型	
芯片状态	Chip already ok/Used		墨/粉量		
操作成功					
SCAN					
11:12 AM 6000 ALUS-0000					

CHECK
RESET
SCAN



	品牌	BROTHER	系列	MFC-J995DW	
	产品	LC3033M-N	V	PCB	BR4
				类型	喷墨
	颜色		V	测试头	BR3
	区域		V	容量	— V
	APEX点数			OEM点数	X
	芯片类型	OEM Chip		数据类型	
	芯片状态	Chip already ok/new		墨/粉量	
操作成功				RESET	

图 3

注：扫描按键只能在主界面（图 2）和最终界面（图 3）进行对芯片扫描诊断功能。
 以上为“LC3033M”代表的操作，其它型号的操作依此类推。

4. 复位注意事项

- ◆ 目前随机盒复位后装机没有异常，但是根据以往的测试经验，不能排除原装打印机固件升级后，或者在新出打印机上使用，随机盒故为后会有不认机的风险。
- ◆ 随机盒的页产量比商品盒低，使用过程中墨量条会出现一次大幅度下降；
- ◆ 随机盒与商品盒的区分，随机盒墨盒标签的型号下都有特殊的标示，如图：

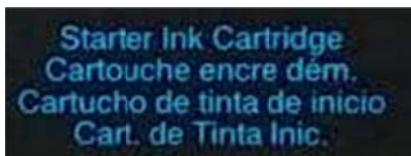

- ◆ 打印机有物理检墨装置，所以灌墨量与原装的重量不一致，或者废墨量高时，都会影响使用效果。
- ◆ 所有的墨盒复位后上机都为非原装显示，上机时墨量条显示有异常，带“？”号如下图（实际是正常墨量）。



5. 代码提示及具体含义

代码提示	具体含义	分析原因
Chip Already OK	芯片复位 OK	/
Operation failed	芯片操作失败	①芯片损坏； ②测试头探针没有准确对位芯片触点； ③测试头方向放反。
Operation succeeded	芯片操作成功	/
Chip not match	芯片不匹配	需要复位的芯片不能选择当前型号
Data not match	数据不匹配	①芯片已经装机并被打印机改写了数据； ②客户在 Unismart 中选则的型号与要检测的芯片型号不一致。
Chip is locked	芯片已被锁	/
Chip's useful life is over	芯片寿命用尽	/
Brand new chip	芯片已经是全新	/
No chip detected	没有检测到芯片	/
Wrong JIG ID	用错测试头	/
Not found JIG	没有找到测试头	/

6. 复位型号对照表

板号	JIG	品牌	Apex 产品编码	OEM 产品编码	适用机型
BR4	BR3	Brother	AJB-LC3033BK-N	LC3033BK-N	Brother MFC-J995DW
			AJB-LC3033C-N	LC3033C-N	
			AJB-LC3033M-N	LC3033M-N	
			AJB-LC3033Y-N	LC3033Y-N	
			AJB-LC3035BK-N	LC3035BK-N	
			AJB-LC3035C-N	LC3035C-N	
			AJB-LC3035M-N	LC3035M-N	
			AJB-LC3035Y-N	LC3035Y-N	
			AJB-LC3037BK-N	LC3037BK-N	Brother MFC-J5845DW/ J5945DW/J6545DW/J6945DW
			AJB-LC3037C-N	LC3037C-N	
			AJB-LC3037M-N	LC3037M-N	
			AJB-LC3037Y-N	LC3037Y-N	
			AJB-LC3039BK-N	LC3039BK-N	
			AJB-LC3039C-N	LC3039C-N	
			AJB-LC3039M-N	LC3039M-N	Brother MFC-J1500N/DCP-J988N
			AJB-LC3039Y-N	LC3039Y-N	
			AJB-LC3133BK-N	LC3133BK-N	

Brother IV OEM 芯片复位操作说明



			AJB-LC3133C-N	LC3133C-N	
			AJB-LC3133M-N	LC3133M-N	
			AJB-LC3133Y-N	LC3133Y-N	
			AJB-LC3135BK-N	LC3135BK-N	
			AJB-LC3135C-N	LC3135C-N	
			AJB-LC3135M-N	LC3135M-N	
			AJB-LC3135Y-N	LC3135Y-N	
			AJB-LC3137BK-N	LC3137BK-N	Brother MFC-J6999CDW/ J6997CDW/HL-J6000CDW
			AJB-LC3137C-N	LC3137C-N	
			AJB-LC3137M-N	LC3137M-N	
			AJB-LC3137Y-N	LC3137Y-N	
			AJB-LC3139BK-N	LC3139BK-N	Brother DCP-J1100DW/MFC-J1300
			AJB-LC3139C-N	LC3139C-N	
			AJB-LC3139M-N	LC3139M-N	
			AJB-LC3139Y-N	LC3139Y-N	
			AJB-LC3233BK-N	LC3233BK-N	
			AJB-LC3233C-N	LC3233C-N	
			AJB-LC3233M-N	LC3233M-N	
			AJB-LC3233Y-N	LC3233Y-N	Brother HL-J6000DW/J6100DW/ MFC-J5945DW/J6945DW/J6947DW
			AJB-LC3235BK-N	LC3235BK-N	
			AJB-LC3235C-N	LC3235C-N	
			AJB-LC3235M-N	LC3235M-N	
			AJB-LC3235Y-N	LC3235Y-N	
			AJB-LC3237BK-N	LC3237BK-N	
			AJB-LC3237C-N	LC3237C-N	
			AJB-LC3237M-N	LC3237M-N	
			AJB-LC3237Y-N	LC3237Y-N	
			BR4	BR3	Brother
AJB-LC3239C-N	LC3239C-N				
AJB-LC3239M-N	LC3239M-N				
AJB-LC3239Y-N	LC3239Y-N				
AJB-LC3333BK-N	LC3333BK-N	Brother MFC-J6945DW/J5945DW			
AJB-LC3333C-N	LC3333C-N				
AJB-LC3333M-N	LC3333M-N				
AJB-LC3333Y-N	LC3333Y-N				
AJB-LC3335BK-N	LC3335BK-N				

Brother IV OEM 芯片复位操作说明



			AJB-LC3335C-N	LC3335C-N	
			AJB-LC3335M-N	LC3335M-N	
			AJB-LC3335Y-N	LC3335Y-N	
			AJB-LC3337BK-N	LC3337BK-N	Brother MFC-J6999CDW/ J6997CDW/HL-J6000CDW
			AJB-LC3337C-N	LC3337C-N	
			AJB-LC3337M-N	LC3337M-N	
			AJB-LC3337Y-N	LC3337Y-N	
			AJB-LC3339BK-N	LC3339BK-N	Brother DCP-J1100DW/MFC-J1300
			AJB-LC3339C-N	LC3339C-N	
			AJB-LC3339M-N	LC3339M-N	
			AJB-LC3339Y-N	LC3339Y-N	
			AJB-LC3033BK-N-S	LC3033BK-N-S	Brother MFC-J995DW
			AJB-LC3033C-N-S	LC3033C-N-S	
			AJB-LC3033M-N-S	LC3033M-N-S	
			AJB-LC3033Y-N-S	LC3033Y-N-S	
			AJB-LC3035BK-N-S	LC3035BK-N-S	Brother MFC-J1500N/DCP-J988N
			AJB-LC3035C-N-S	LC3035C-N-S	
			AJB-LC3035M-N-S	LC3035M-N-S	
			AJB-LC3035Y-N-S	LC3035Y-N-S	
			AJB-LC3037BK-N-S	LC3037BK-N-S	Brother DCP-J1100DW/MFC-J1300
			AJB-LC3037C-N-S	LC3037C-N-S	
			AJB-LC3037M-N-S	LC3037M-N-S	
			AJB-LC3037Y-N-S	LC3037Y-N-S	
			AJB-LC3038BK-N-S	LC3037/39BK-N-S	Brother MFC-J5845DW/ J5945DW/J6545DW/J6945DW
			AJB-LC3038C-N-S	LC3037/39C-N-S	
			AJB-LC3038M-N-S	LC3037/39M-N-S	
			AJB-LC3038Y-N-S	LC3037/39Y-N-S	
			AJB-LC3133BK-N-S	LC3133BK-N-S	Brother MFC-J6999CDW/ J6997CDW/HL-J6000CDW
			AJB-LC3133C-N-S	LC3133C-N-S	
			AJB-LC3133M-N-S	LC3133M-N-S	
			AJB-LC3133Y-N-S	LC3133Y-N-S	
			AJB-LC3135BK-N-S	LC3135BK-N-S	Brother MFC-J5845DW/ J5945DW/J6545DW/J6945DW
			AJB-LC3135C-N-S	LC3135C-N-S	
			AJB-LC3135M-N-S	LC3135M-N-S	
			AJB-LC3135Y-N-S	LC3135Y-N-S	
BR4	BR3	Brother	AJB-LC3137BK-N-S	LC3137BK-N-S	Brother HL-J6000DW/J6100DW/

	AJB-LC3137C-N-S	LC3137C-N-S	MFC-J5945DW/J6945DW/J6947DW
	AJB-LC3137M-N-S	LC3137M-N-S	
	AJB-LC3137Y-N-S	LC3137Y-N-S	
	AJB-LC3138BK-N-S	LC3139BK-N-S	Brother MFC-J6945DW/J5945DW
	AJB-LC3138C-N-S	LC3139C-N-S	
	AJB-LC3138M-N-S	LC3139M-N-S	
	AJB-LC3138Y-N-S	LC3139Y-N-S	
	AJB-LC3233BK-N-S	LC3233BK-N-S	Brother DCP-J1100DW/MFC-J1300
	AJB-LC3233C-N-S	LC3233C-N-S	
	AJB-LC3233M-N-S	LC3233M-N-S	
	AJB-LC3233Y-N-S	LC3233Y-N-S	
	AJB-LC3235BK-N-S	LC3235BK-N-S	Brother MFC-J995DW
	AJB-LC3235C-N-S	LC3235C-N-S	
	AJB-LC3235M-N-S	LC3235M-N-S	
	AJB-LC3235Y-N-S	LC3235Y-N-S	
	AJB-LC3237BK-N-S	LC3237BK-N-S	Brother MFC-J1500N/DCP-J988N
	AJB-LC3237C-N-S	LC3237C-N-S	
	AJB-LC3237M-N-S	LC3237M-N-S	
	AJB-LC3237Y-N-S	LC3237Y-N-S	
	AJB-LC3238BK-N-S	LC3239BK-N-S	Brother DCP-J1100DW/MFC-J1300
	AJB-LC3238C-N-S	LC3239C-N-S	
	AJB-LC3238M-N-S	LC3239M-N-S	
	AJB-LC3238Y-N-S	LC3239Y-N-S	
	AJB-LC3333BK-N-S	LC3333BK-N-S	
	AJB-LC3333C-N-S	LC3333C-N-S	
	AJB-LC3333M-N-S	LC3333M-N-S	Brother MFC-J6999CDW/ J6997CDW/HL-J6000CDW
	AJB-LC3333Y-N-S	LC3333Y-N-S	
	AJB-LC3335BK-N-S	LC3335BK-N-S	
	AJB-LC3335C-N-S	LC3335C-N-S	
	AJB-LC3335M-N-S	LC3335M-N-S	
	AJB-LC3335Y-N-S	LC3335Y-N-S	
	AJB-LC3337BK-N-S	LC3337BK-N-S	Brother HL-J6000DW/J6100DW/ MFC-J5945DW/J6945DW/J6947DW
	AJB-LC3337C-N-S	LC3337C-N-S	
	AJB-LC3337M-N-S	LC3337M-N-S	
	AJB-LC3337Y-N-S	LC3337Y-N-S	
	AJB-LC3338BK-N-S	LC3339BK-N-S	Brother MFC-J6945DW/J5945DW

			AJB-LC3338C-N-S	LC3339C-N-S	
			AJB-LC3338M-N-S	LC3339M-N-S	
			AJB-LC3338Y-N-S	LC3339Y-N-S	

珠海艾派克微电子有限公司保留产品设计与规格的变更权利，届时恕不另行通知；资料内产品与实物有轻微差别，请以实物为准；所有资料经过仔细校对，如有任何印刷错漏本公司不承担因此产生之后果；本公司保留以上宣传数据解释权。所有出现的其他产品或品牌名称是其各自所有者的商标或注册商标。