

Uni Epson VIII OEM 芯片复位说明 V1.0


目录

1. 复位技术特征	2
2. 芯片&墨盒与对应的读写头	2
3. 设备操作	2
4. 复位注意事项	3
5. 代码提示及具体含义	4
6. 型号对照表	4

1. 复位技术特征

自动识别型号，原型号复位，不能改变颜色，容量，区域。

2. 芯片&墨盒与对应的读写头

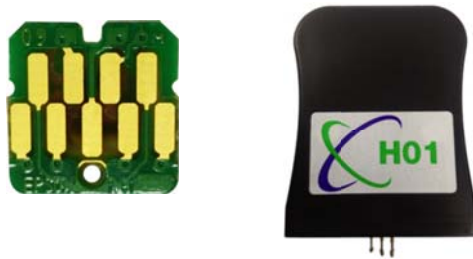


3. 设备操作

OEM 复位、OEM 检查、OEM 扫描

确保测试头与芯片触点对位正确。

在主界面点击 扫描按钮即可。




5 个探针头需对准上图红线圈出的 5 个触点。



扫描成功后，即可进入芯片最终操作界面。根据需求，点击切换“RESET”“CHECK”“SCAN”功能，按测试头或主机上的确认键，即可进行对芯片操作。

	品牌	EPSON		系列	Expression Home XP-2100	
	产品	T03A1 (603X LBK)	V	PCB	RST-OEM8	
				类型	喷墨	
	颜色		V	测试头	H01	
	区域		V	容量	XL	V
	APEX点数			OEM点数	X	
	芯片类型	OEM Chip		打印页/次数		
	芯片状态	Chip already ok/Used		墨/粉量		
操作成功				<input type="checkbox"/> 自动	SCAN	



OEM 芯片复位说明

	品牌	EPSON		系列	Expression Home XP-2100	
	产品	T03A1 (603X LBK)	V	PCB	RST-OEM8	
				类型	喷墨	
	颜色		V	测试头	H01	
	区域		V	容量	XL	V
	APEX点数			OEM点数	X	
	芯片类型	OEM Chip		打印页/次数		
	芯片状态	Chip already ok/new		墨/粉量		
操作成功			<input type="checkbox"/> 自动	RESET		

11:12 AM 6000 ALUS-0000

备注:

- ◆ 扫描按键只能在主界面和最终界面进行对芯片扫描诊断功能
- ◆ 以上为“603XLBK”的操作，复位后只能显示型号，颜色，容量，其它 PCB 板的操作依此类推。

4. 复位注意事项

- ◆ 所有都是原装型号复位，不能进行改写；
- ◆ 上机都会显示非原装信息，不影响正常使用；
- ◆ 请严格按照目录表上对应的区域装机使用，特别是 T03D/T03C 只能在 HK 区域使用；
- ◆ 目前只加入了部分测试合格的型号，还有部分型号没有资源测试，如有需求请联系我司；
- ◆ 随机盒与商品盒的区分，如下图：

随机盒	商品盒



5. 代码提示及具体含义

代码提示	具体含义	分析原因
Chip Already OK	芯片复位 OK	/
Operation failed	芯片操作失败	① 芯片损坏； ② 测试头探针没有准确对位芯片触点； ③ 测试头方向放反。
Operation succeeded	芯片操作成功	/
Chip not match	芯片不匹配	需要复位的芯片不能选择当前型号
Data not match	数据不匹配	① 芯片已经装机并被打印机改写了数据； ② 客户在 Unismart 中选则的型号与要检测的芯片型号不一致。
Chip is locked	芯片已被锁	/
Chip's useful life is over	芯片寿命用尽	/
Brand new chip	芯片已经是全新	/
No chip detected	没有检测到芯片	/
Wrong JIG ID	用错测试头	/
Not found JIG	没有找到测试头	/

6. 型号对照表

品牌	测试头	Apex 产品编码	OEM 产品编码	适用打印机型号
EPSON	H01	AJE-03DBK	T03D1	Epson WorkForce WF-2861 (HK)
EPSON	H01	AJE-03CBK	T03C1	
EPSON	H01	AJE-03CC	T03C2	
EPSON	H01	AJE-03CM	T03C3	
EPSON	H01	AJE-03CY	T03C4	
EPSON	H01	AJE-IB02KA	IB02KA	Epson PX-S7110/PX-M7110F (JPN)
EPSON	H01	AJE-IB02CA	IB02CA	
EPSON	H01	AJE-IB02MA	IB02MA	
EPSON	H01	AJE-IB02YA	IB02YA	

OEM 芯片复位说明



EPSON	H01	AJE-IB02KB	IB02KB	Epson PX-S7110/PX-M7110F (JPN)
EPSON	H01	AJE-IB02CB	IB02CB	
EPSON	H01	AJE-IB02MB	IB02MB	
EPSON	H01	AJE-IB02YB	IB02YB	
EPSON	H01	AJE-IB06KA	IB06KA	Epson PX-S5010 (JPN)
EPSON	H01	AJE-IB06CA	IB06CA	
EPSON	H01	AJE-IB06MA	IB06MA	
EPSON	H01	AJE-IB06YA	IB06YA	
EPSON	H01	AJE-502XLBK	T02W1(502XLBK)	Epson Expression Home XP-5100/XP-5105/WorkForce WF-2860DWF/WF-2865DWF (EUR)
EPSON	H01	AJE-502XLC	T02W2(502XLC)	
EPSON	H01	AJE-502XLM	T02W3(502XLM)	
EPSON	H01	AJE-502XLY	T02W4(502XLY)	
EPSON	H01	AJE-04BBK	T04B1	Epson WorkForce Pro WF-C8190/WF-C8690/WF-C8610 (EUR)
EPSON	H01	AJE-04BC	T04B2	
EPSON	H01	AJE-04BM	T04B3	
EPSON	H01	AJE-04BY	T04B4	
EPSON	H01	AJE-603XLBK	T03A1(603XLBK)	Epson Expression Home XP-2100/XP-2105/XP-3100/XP-3105/XP-4100/XP- 4105/WorkForce WF-2810/WF-2830/WF-2835/WF-2850 (EUR)
EPSON	H01	AJE-603XLC	T03A2(603XLC)	
EPSON	H01	AJE-603XLM	T03A3(603XLM)	
EPSON	H01	AJE-603XLY	T03A4(603XLY)	
EPSON	H01	AJE-04EBK	T04E1	Epson Expression Home XP-2101/XP-4101/WorkForce WF-2831/WF-2851 (HK)
EPSON	H01	AJE-04EC	T04E2	
EPSON	H01	AJE-04EM	T04E3	
EPSON	H01	AJE-04EY	T04E4	
EPSON	H01	AJE-MUGBK	MUGBK	Epson EW-052A/EW-452A (JPN)
EPSON	H01	AJE-MUGC	MUGC	
EPSON	H01	AJE-MUGM	MUGM	
EPSON	H01	AJE-MUGY	MUGY	

珠海艾派克微电子有限公司保留产品设计与规格的变更权利，届时恕不另行通知；资料内产品与实物有轻微差别，请以实物为准；所有资料经过仔细校对，如有任何印刷错漏本公司不承担因此产生之后果；本公司保留以上宣传数据解释权。所有出现的其他产品或品牌名称是其各自所有者的商标或注册商标。